



Схема электрическая принципиальная микрокалькулятора "Электроника БЗ-26"

цоколевка транзисторов КТ3107А КТ315Г


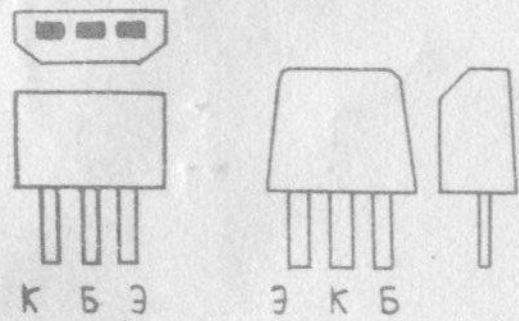


цоколевка булки БП и гнезда ГК2

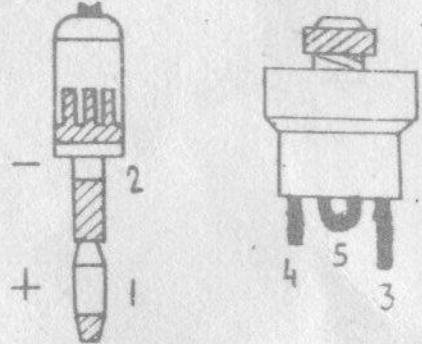

цоколевка индикатора ИВ-28А

микросхема К145 ИП11

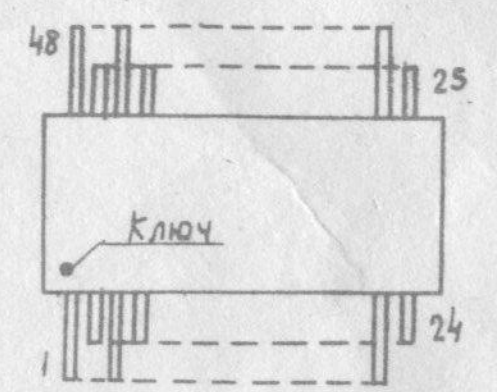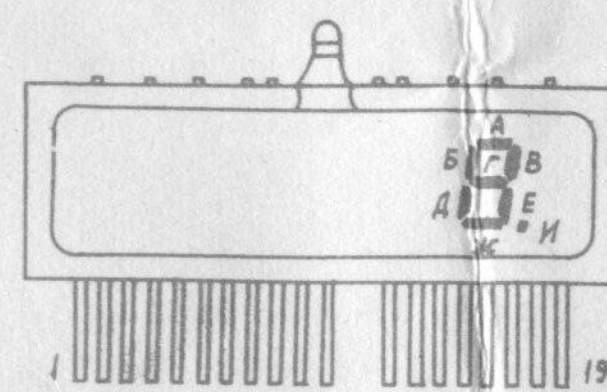

функциональное назначение выводов микросхемы К145 ИП11

Номер вывода	3	6	13	24	28	44	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Функциональное назначение	общий					1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	
Номер вывода	26	27	29	30	31	32	33	34	4	48	14	16	17	18	
Функциональное назначение	И	А	В	Е	Ж	Д	Б	Г	9В...15В			12В...18В		информ. входы	


Примечание: Неуказанные выводы микросхемы не используются

Назначение выводов индикатора ИВ-28А


Вывод	17	15	13	11	10	8	6	4	2	12	18	16	14	9	7	3	5
Назначение	1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	И	А	В	Е	Ж	Д	Б	Г

Примечание: 1 вывод - катод
19 вывод - катод, проводящий слой внутренней поверхности баллона индикатора


Схема электрическая структурная микросхемы К145 ИП11

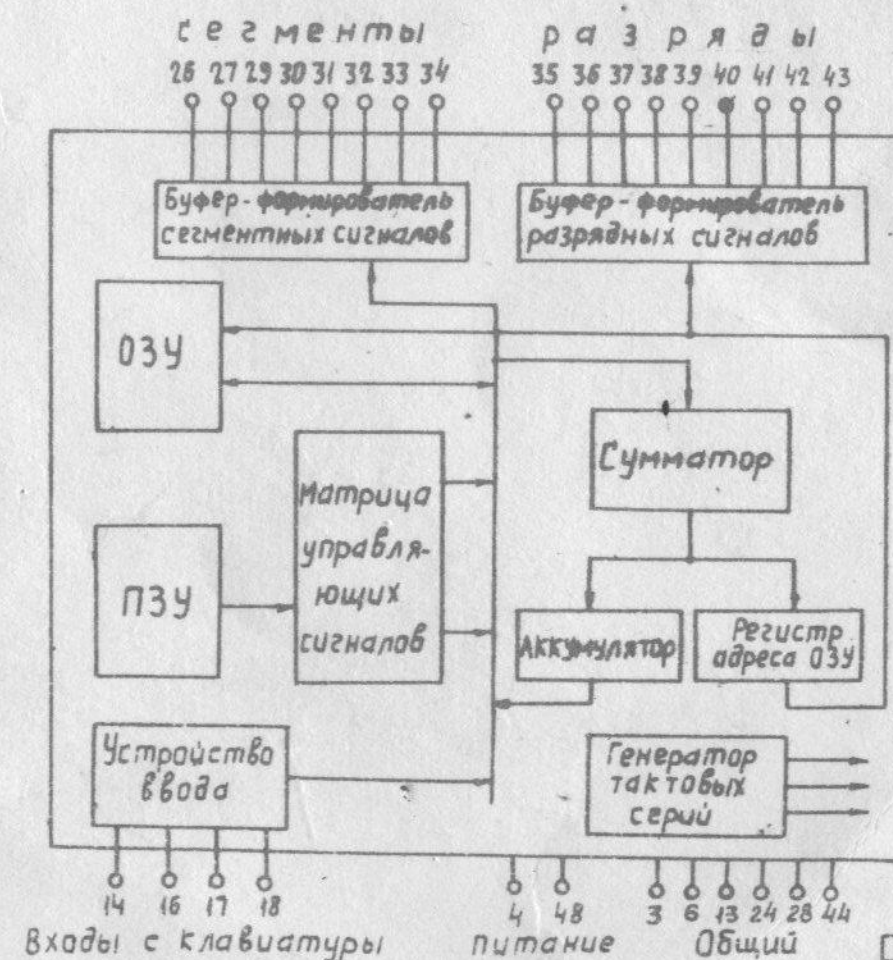

эпюры разрядных и сегментных импульсных последовательностей

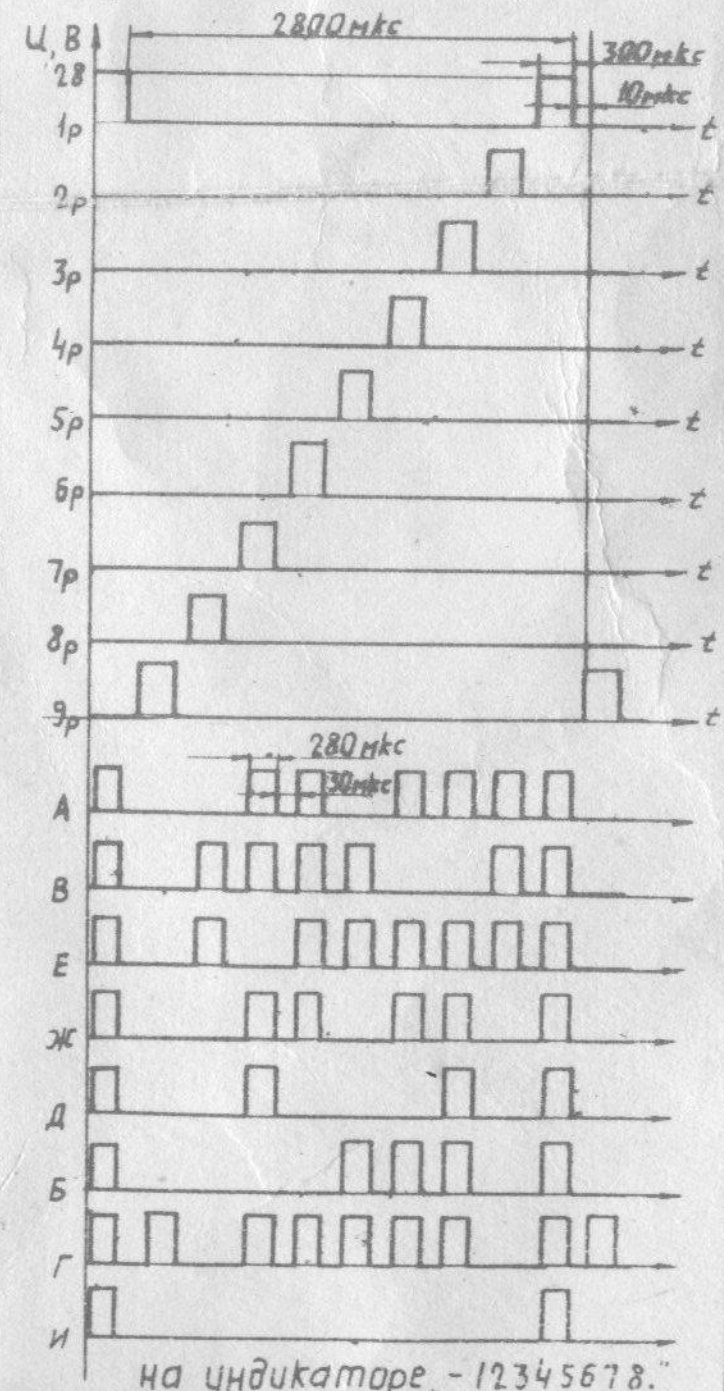

на индикаторе - 12345678.

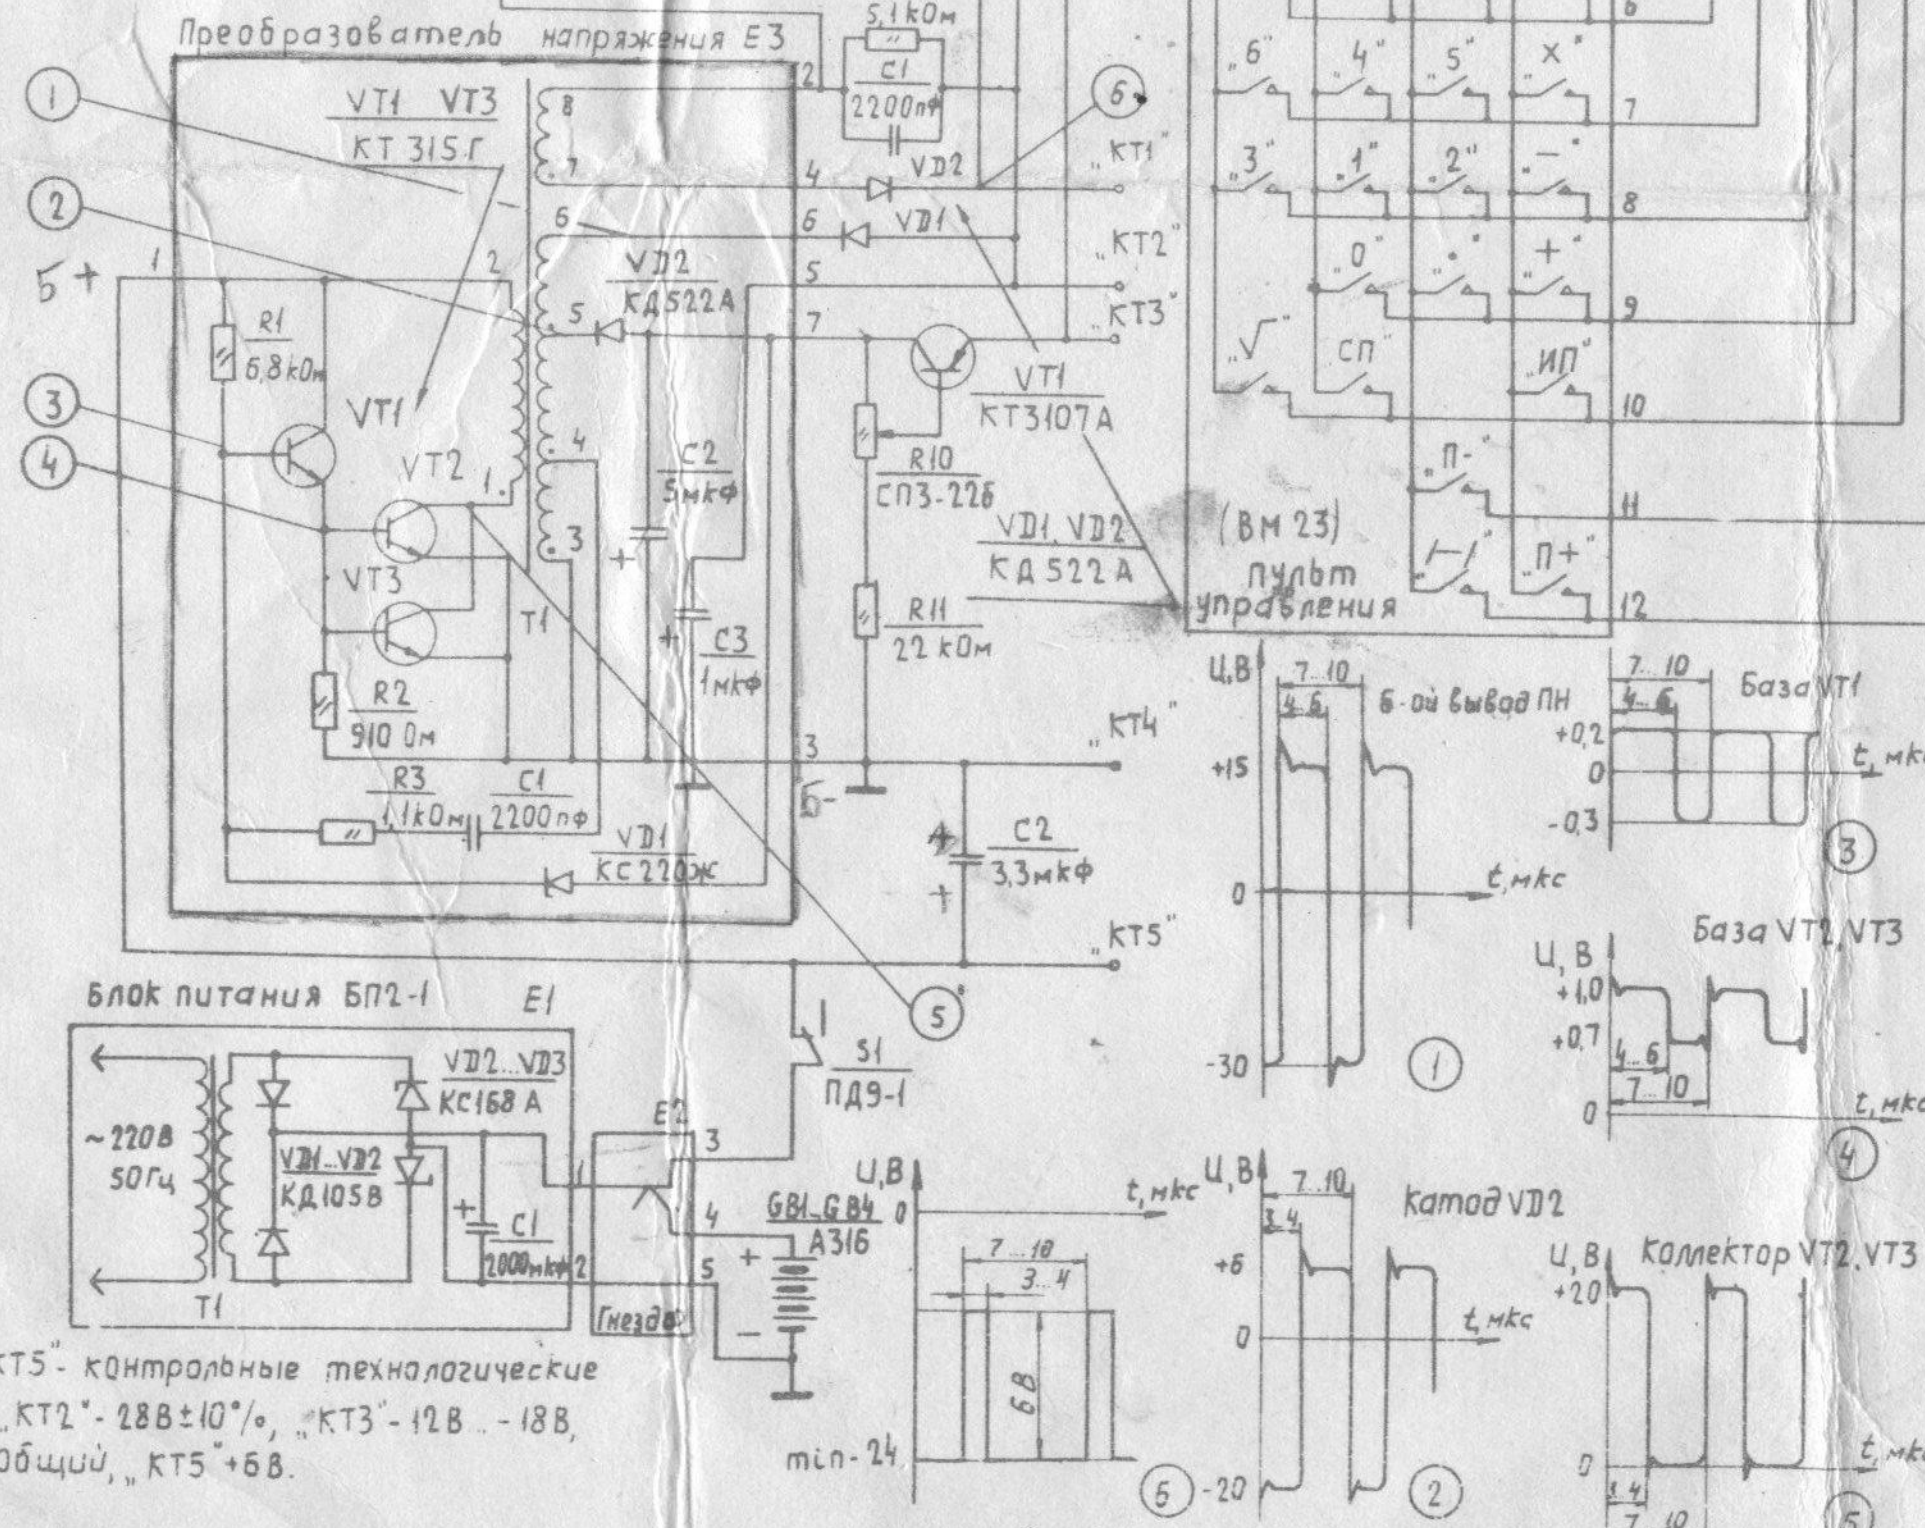

КТ1...КТ5 - контрольные технологические точки: КТ2 - 28В ± 10%, КТ3 - 12В...18В, КТ4 - общий, КТ5 - 6В.